




Anwendung

- Da Gerband 125 auch auf schwierigen Untergründen, z.B. Regeneratkarton, sehr gut haftet, ist es für wasserdichte Verpackungszwecke bestens geeignet.
- Im technischen Bereich dient Gerband 125 für Spleißzwecke in der Papier- und Pappenindustrie.

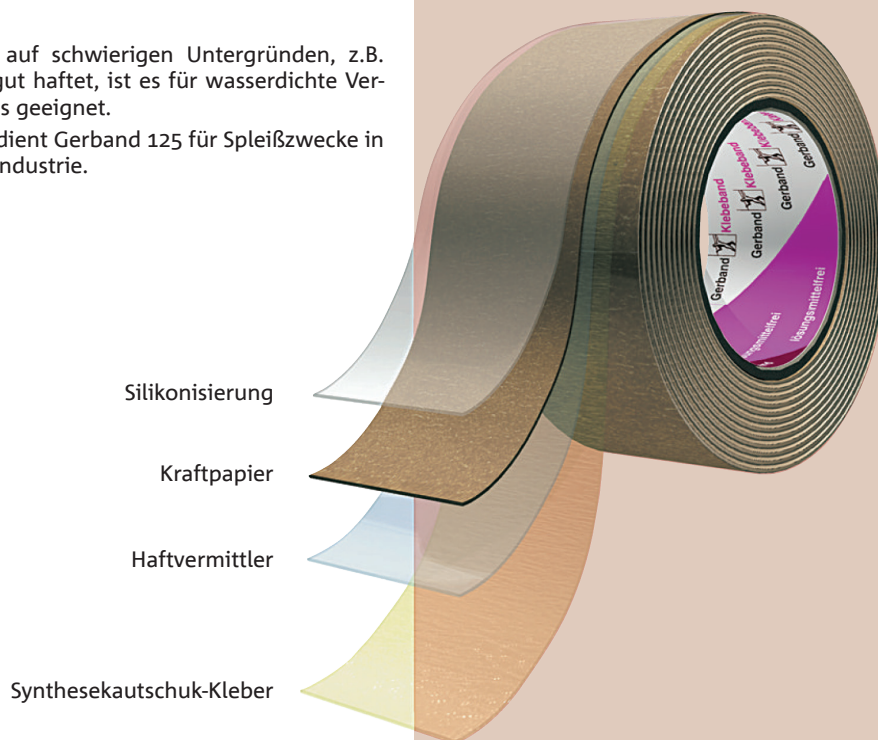

Silikonisierung

Kraftpapier

Haftvermittler

Synthese kautschuk-Kleber

Technische Daten

Träger	Kraftpapier, einseitig silikonisiert
Gesamtdicke (DIN EN 1942)*	0,14 mm
Reißkraft (DIN EN 14410)*	≥120 N / 25 mm
Reißdehnung (DIN EN 14410)*	6% bis 9%
Klebstofftyp	Synthese kautschuk
Klebkraft (DIN EN 1939)*	≥8 N / 25 mm
Oberflächenklebrigkeit (Tack)	hoch
Hitzebelastbarkeit (kurzzeitig)	+70°C
Temperaturbereich	-30 °C bis +50 °C
Verarbeitungstemperatur	empfohlen >+5 °C
Bandbreiten	19 mm bis 100 mm
Rollenlänge (Standard)	50 m
Innenkerndurchmesser	76,5 mm
Farbe	braun
Lagerung	trocken bei +5 °C bis +25 °C, UV-geschützt

*in Anlehnung an die jeweilige DIN

Beschreibung

- Träger:
- Kraftpapier, glatt
 - reißfest
 - geschmeidig, dehnfähig
 - feuchtigkeitsabweisend
- Kleber:
- Synthese kautschuk-Kleber
 - hohe Klebkraft
 - hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)
 - gute Alterungsbeständigkeit

Verpackungseinheiten

Rollenlänge	50 m			
Bandbreite mm	19	25	38	50
Rollen pro Karton	120	100	60	50
Bandbreite mm	60	75	100	
Rollen pro Karton	40	30	20	

Weitere technische Angaben über Gerband 125 auf Anfrage.
Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Die vorstehenden chemischen, physikalischen und anwendungstechnischen Angaben über Gerlinger Klebeband machen wir aufgrund eigener Prüfung und Erfahrung. Gerlinger Klebeband wird in unzähligen technischen, industriellen Bereichen eingesetzt; die Anforderungen an die Klebebänder sind daher äußerst unterschiedlich, so daß der Anwender die Eignung unserer Produkte für seinen speziellen Zweck vor Einsatz unbedingt selbst prüfen muß. Alle Angaben, Hinweise und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Änderungen der technischen Angaben bleiben vorbehalten. Muster stehen kostenlos zur Verfügung; außerdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich anwendungstechnische Fragen und Probleme und prüfen Verklebungen mit Originalmaterialien nach gängigen Normen oder Kundenspezifikationen.

Stand August 2010 · ersetzt Ausgabe vom Dezember 2006

DQS-zertifiziert nach
DIN ISO 9001 und 14001
Reg.-Nr. 56398-QM



Gerlinger GmbH & Co. KG
Klebebandwerke
Jaumann-Industriepark 5
D-86720 Nördlingen
Telefon (09081) 213-0
Telefax (09081) 213-100
e-Mail info@gerband.de
Internet www.gerband.de

Technisches Datenblatt