




Anwendung

- Gerband 130 besteht aus einem sehr dehnfähigen, schmiegsamen Kreppe-Papier, welches mit einem gut haftenden Naturkautschuk-Kleber beschichtet ist.
- Dieses Klebeband wird wegen seiner hohen Dehnfähigkeit hauptsächlich als Abdeckband von Malern und Gipsern angewendet.
- Es paßt sich Kurven und Rundungen gut an.
- Gerband 130 dient ebenso zum Verpacken, Bündeln, Umreifen und Abdichten.

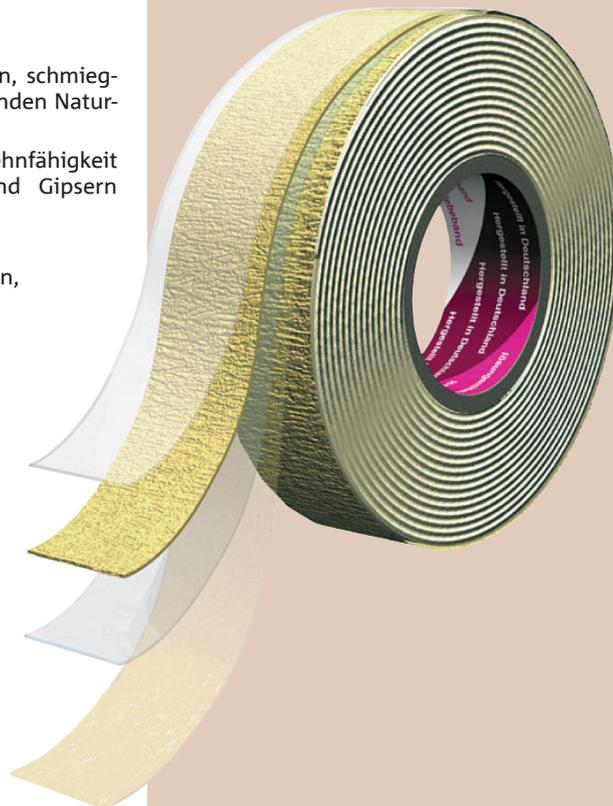

Imprägnierung

Kreppe-Papier

Haftvermittler

Naturkautschuk-Kleber

Technische Daten

Träger	Hochkreppe-Papier, einseitig imprägniert
Gesamtdicke (DIN EN 1942)*	0,29 mm
Reißkraft (DIN EN 14410)*	≥50 N / 25 mm
Reißdehnung (DIN EN 14410)*	30% bis 40%
Klebstofftyp	Naturkautschuk
Klebkraft (DIN EN 1939)*	≥2 N / 25 mm
Oberflächenklebrigkeit (Tack)	hoch
Hitzebelastbarkeit (kurzzeitig)	+70°C
Temperaturbereich	-40 °C bis +60 °C
Verarbeitungstemperatur	empfohlen >+5 °C
Bandbreiten	9 mm bis 100 mm
Rollenlänge (Standard)	50 m
Innenkerndurchmesser	76,5 mm
Farbe	chamois
Lagerung	trocken bei +5 °C bis +25 °C, UV-geschützt

*in Anlehnung an die jeweilige DIN

Weitere technische Angaben über Gerband 130 auf Anfrage.
Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Die vorstehenden chemischen, physikalischen und anwendungstechnischen Angaben über Gerlinger Klebeband machen wir aufgrund eigener Prüfung und Erfahrung. Gerlinger Klebeband wird in unzähligen technischen, industriellen Bereichen eingesetzt; die Anforderungen an die Klebebänder sind daher äußerst unterschiedlich, so daß der Anwender die Eignung unserer Produkte für seinen speziellen Zweck vor Einsatz unbedingt selbst prüfen muß. Alle Angaben, Hinweise und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Änderungen der technischen Angaben bleiben vorbehalten. Muster stehen kostenlos zur Verfügung; außerdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich anwendungstechnische Fragen und Probleme und prüfen Verklebungen mit Originalmaterialien nach gängigen Normen oder Kundenspezifikationen.

Beschreibung

- Träger:
- Kreppe-Papier, stark gekreppt
 - reißfest
 - hochdehnfähig
 - rauhe, farbaufnehmende Oberfläche
- Kleber:
- Naturkautschuk-Kleber
 - gute Klebkraft
 - hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)

Verpackungseinheiten

Rollenlänge	50 m			
Bandbreite mm	9	12	15	19
Rollen pro Karton	96	72	60	48
Bandbreite mm	25	30	38	50
Rollen pro Karton	36	30	24	18
Bandbreite mm	60	75	100	
Rollen pro Karton	12	12	6	

Stand Februar 2010 · ersetzt Ausgabe vom Dezember 2006

DQS-zertifiziert nach
DIN ISO 9001 und 14001
Reg.-Nr. 56398-QM

**Gerlinger GmbH & Co. KG
Klebebandwerke**
Jaumann-Industriepark 5
D-86720 Nördlingen
Telefon (09081) 213-0
Telefax (09081) 213-100
e-Mail info@gerband.de
Internet www.gerband.de



Technisches Datenblatt