




Anwendung

- Gerband 136 ist ein reißfestes, imprägniertes Krepp-Klebeband mit einem schersfesten Synthetik-Kleber.
- Das Klebeband wird zum Abdecken bei Malerarbeiten eingesetzt; auch für Verpackungszwecke geeignet.

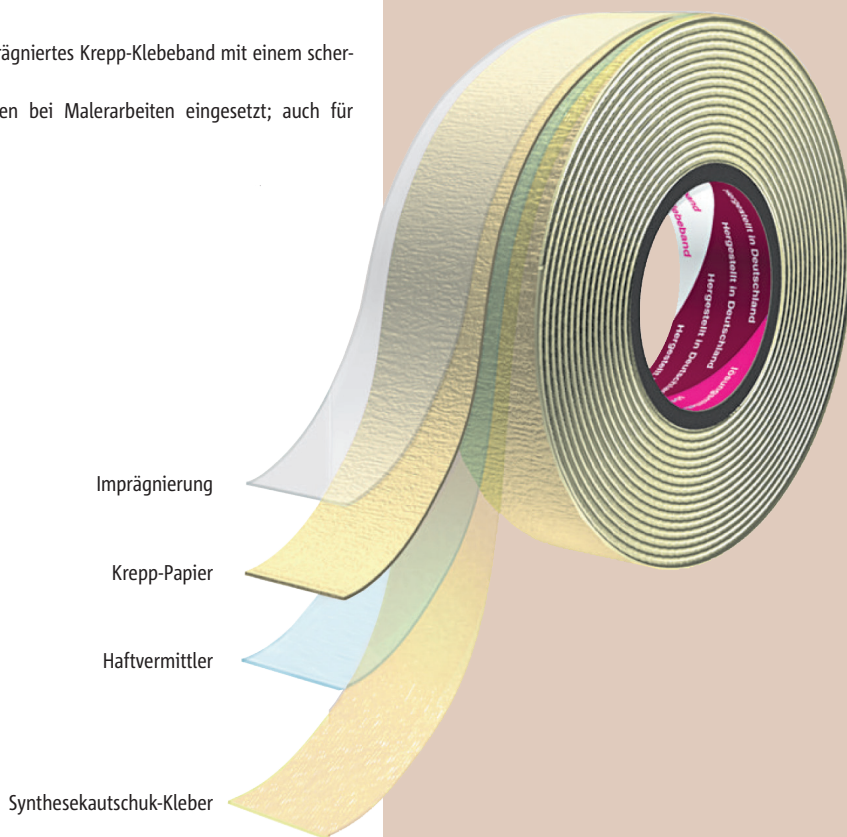

Technische Daten

Träger	Flachkrepp-Papier, einseitig imprägniert
Gesamtdicke (DIN EN 1942)*	0,11 mm
Reißkraft (DIN EN 14410)*	≥ 65 N / 25 mm
Reißdehnung (DIN EN 14410)*	5 % bis 8 %
Klebstofftyp	Synthetik-Kleber
Klebkraft (DIN EN 1939)*	≥ 6 N / 25 mm
Oberflächenklebrigkeit (Tack)	hoch
Temperaturbereich	-40 °C bis +60 °C
Verarbeitungstemperatur	empfohlen > 5 °C
Hitzebelastbarkeit (kurzzeitig)	+80 °C
Bandbreiten	19 mm bis 50 mm
Rollenlänge (Standard)	50 m
Innenkerndurchmesser	76,5 mm
Farbe	chamois
Lagerung	trocken bei +5 °C bis +25 °C, UV-geschützt

*in Anlehnung an die jeweilige DIN

Beschreibung

- Träger:**
- Krepp-Papier, fein gekrepp
 - reißfest
 - geschmeidig, dehnfähig
 - feuchtigkeitsabweisend
- Kleber:**
- Synthetik-Kleber
 - gute Klebkraft
 - hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)

Verpackungseinheiten

Rollenlänge m	Bandbreite mm	Rollen pro Karton
50	19	48
	25	36
	30	32
	38	24
	50	24

Weitere technische Angaben über Gerband 136 auf Anfrage.
Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Die vorstehenden chemischen, physikalischen und anwendungstechnischen Angaben über Gerlinger Klebeband machen wir aufgrund eigener Prüfung und Erfahrung. Gerlinger Klebeband wird in unzähligen technischen, industriellen Bereichen eingesetzt; die Anforderungen an die Klebebänder sind daher äußerst unterschiedlich, so daß der Anwender die Eignung unserer Produkte für seinen speziellen Zweck vor Einsatz unbedingt selbst prüfen muß. Alle Angaben, Hinweise und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Änderungen der technischen Angaben bleiben vorbehalten. Muster stehen kostenlos zur Verfügung; außerdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich anwendungstechnische Fragen und Probleme und prüfen Verklebungen mit Originalmaterialien nach gängigen Normen oder Kundenspezifikationen.

Stand Oktober 2010 · ersetzt Ausgabe vom Oktober 2005

DQS-zertifiziert nach
DIN ISO 9001 und 14001
Reg.-Nr. 56398-QM



Gerlinger GmbH & Co. KG
Klebeband- und Dichtstoffwerke
Jaumann-Industriepark 5
D-86720 Nördlingen
Telefon (09081) 213-0
Telefax (09081) 213-100
e-Mail info@gerband.de
Internet www.gerband.de

Technisches Datenblatt