



**Produktbeschreibung**

Träger

- Zellwollgewebe
- rückseitig mit Polyethylen beschichtet

Kleber

- Naturkautschuk-Kleber
- stark haftend
- hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)

besondere Eigenschaften

- sehr gute Alterungsbeständigkeit
- leicht abrollbar

Farben

- weiß
- silbergrau
- gelb
- rot
- grün
- blau
- oliv
- braun
- schwarz

**Anwendungsbereiche**

- Abdichtung von Rohrleitungen, Heizungs- und Frischluftkanälen
- Befestigung von PE-Folien auf dem Bau und bei der Asbest-Sanierung
- Abklebung bei Feuerverzinken
- Verklebung und Bündeln von Kabeln („Gaffer Tape“)
- farbige Kennzeichnung
- Fixierung von Teppichrändern im Messebau


**Anwendungshinweise**

- Verarbeitung bei -10 °C bis +40 °C, empfohlen > +5 °C
- trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern

**Technische Daten**

- Gesamtdicke (DIN EN 1942)\* 0,25 mm
- Reißkraft (DIN EN 14410)\* 110 N / 25 mm
- Reißdehnung (DIN EN 14410)\* 8 % bis 10 %
- Klebkraft (DIN EN 1939)\* 10 N / 25 mm
- Temperaturbereich -40 °C bis +80 °C (kurzzeitig)
- Innenkerndurchmesser 76,5 mm

\*in Anlehnung an die jeweilige DIN

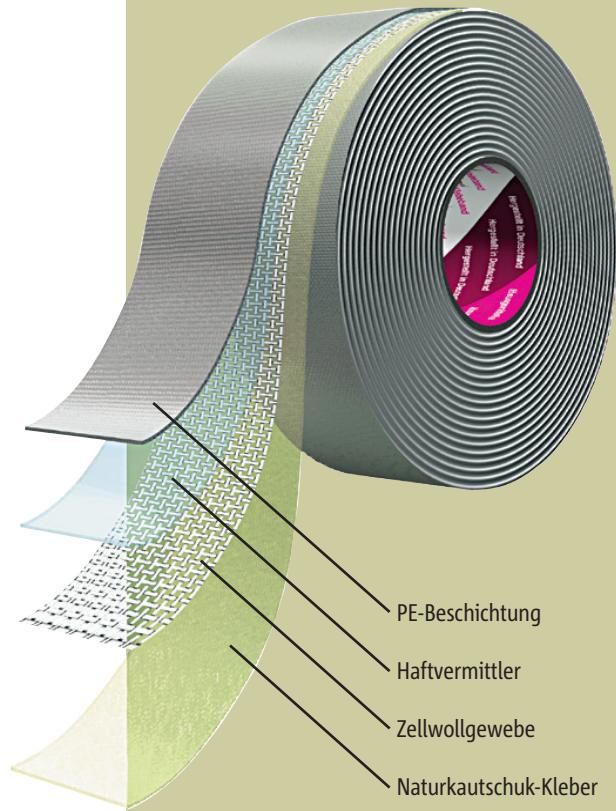

**Verpackungseinheiten**

Rollenlänge m	Bandbreite mm	Rollen/Karton
50	12	72
	15	60
	19	48
	25	36
	30	30
	38	24
	50	18
	60	18
	75	12
	100	12

abweichende Abmessungen auf Anfrage möglich

Weitere technische Angaben über Gerband 250 auf Anfrage.  
Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Die vorstehenden chemischen, physikalischen und anwendungstechnischen Angaben über Gerlinger Klebeband machen wir aufgrund eigener Prüfung und Erfahrung. Gerlinger Klebeband wird in unzähligen technischen, industriellen Bereichen eingesetzt; die Anforderungen an die Klebebänder sind daher äußerst unterschiedlich, so daß der Anwender die Eignung unserer Produkte für seinen speziellen Zweck vor Einsatz unbedingt selbst prüfen muß. Alle Angaben, Hinweise und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Änderungen der technischen Angaben bleiben vorbehalten. Muster stehen kostenlos zur Verfügung; außerdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich anwendungstechnische Fragen und Probleme und prüfen Verklebungen mit Originalmaterialien nach gängigen Normen oder Kundenspezifikationen.

Stand September 2010 · ersetzt Ausgabe vom Oktober 2007



Gerlinger GmbH & Co. KG  
Klebeband- und Dichtstoffwerke  
Jaumann-Industriepark 5  
D-86720 Nördlingen  
Telefon (09081) 213-0  
Telefax (09081) 213-100  
e-Mail info@gerband.de  
Internet www.gerband.de