




Gerband 254

Zellwollgewebe-Klebeband
Warnband, mit PE-Beschichtung

Anwendung

- Gerband 254 ist mit diagonalen schwarzen Warnbalken bedruckt.
- Warnband zur Kennzeichnung beweglicher und gefährlicher Teile und Zonen.
- Leicht abrollbar.

PE-Beschichtung
Haftvermittler
Zellwollgewebe
Naturkautschuk-Kleber

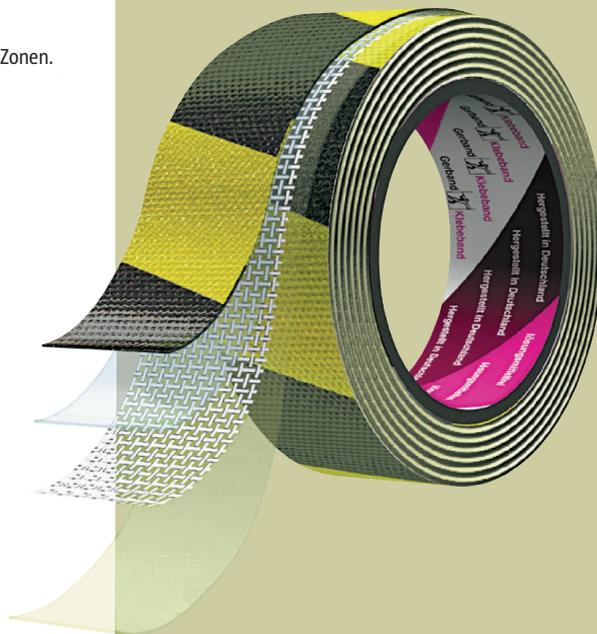

Technische Daten

Träger	Zellwollgewebe, PE-beschichtet
Gesamtdicke (DIN EN 1942)*	0,26 mm
Reißkraft (DIN EN 14410)*	≥ 150 N / 25 mm
Reißdehnung (DIN EN 14410)*	5 % bis 10 %
Klebstofftyp	Naturkautschuk
Klebkraft (DIN EN 1939)*	≥ 6 N / 25 mm
Oberflächenklebrigkeit (Tack)	hoch
Temperaturbereich	-40 °C bis +80 °C (kurzzeitig)
Verarbeitungstemperatur	empfohlen > 5 °C
Bandbreiten	50 mm bis 150 mm
Rollenlänge (Standard)	50 m
Innenkerndurchmesser	76,5 mm
Farben	gelb mit schwarzen Diagonalbalken
Lagerung	trocken bei +5 °C bis +25 °C, UV-geschützt

*in Anlehnung an die jeweilige DIN

Beschreibung

- Träger:**
- hochreißfest in Längs- und Querrichtung
 - hohe Einreißfestigkeit
 - feuchtigkeitsabweisende PE-Beschichtung

- Kleber:**
- schersfester Naturkautschuk-Kleber
 - hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)
 - sehr gute Anfangs- und Dauerklebkraft
 - sehr gute Alterungsbeständigkeit

Verpackungseinheiten

Rollenlänge m	Bandbreite mm	Rollen pro Karton
50	50	18
	75	12
	100	12
	150	6

Weitere technische Angaben über Gerband 254 auf Anfrage.
Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Die vorstehenden chemischen, physikalischen und anwendungstechnischen Angaben über Gerlinger Klebeband machen wir aufgrund eigener Prüfung und Erfahrung. Gerlinger Klebeband wird in unzähligen technischen, industriellen Bereichen eingesetzt; die Anforderungen an die Klebebänder sind daher äußerst unterschiedlich, so daß der Anwender die Eignung unserer Produkte für seinen speziellen Zweck vor Einsatz unbedingt selbst prüfen muß. Alle Angaben, Hinweise und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Änderungen der technischen Angaben bleiben vorbehalten. Muster stehen kostenlos zur Verfügung; außerdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich anwendungstechnische Fragen und Probleme und prüfen Verklebungen mit Originalmaterialien nach gängigen Normen oder Kundenspezifikationen.

Stand Oktober 2010 · ersetzt Ausgabe vom Oktober 2007

DQS-zertifiziert nach
DIN ISO 9001 und 14001
Reg.-Nr. 56398-QM



Gerlinger GmbH & Co. KG
Klebeband- und Dichtstoffwerke
Jaumann-Industriepark 5
D-86720 Nördlingen
Telefon (09081) 213-0
Telefax (09081) 213-100
e-Mail info@gerband.de
Internet www.gerband.de